


MW SERIES FRP ALUMINUM BLADE FAN

MW-畜牧专用高效玻璃钢风机



铸铝扇叶

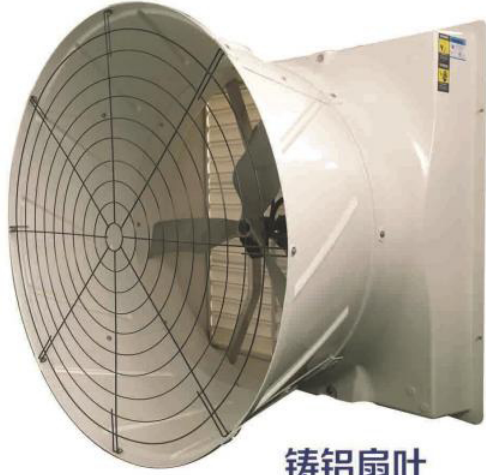

PG扇叶



皮带传动系统



直驱传动系统



高效电机

■ 技术参数

此款玻璃钢风机适用于有腐蚀性气体的养猪场、养鸡场。
 玻璃纤维外壳极其坚固且抗腐蚀、不变形、不掉色
 喇叭形排风口高度耐冲击，提高性能10%
 铸铝扇叶采用失锯齿状设计，可有效降低噪音并增加气流量，提高效率
 高质量进口轴承，确保扇叶平稳高效运转
 可润滑汽车型皮带张紧器；优质高效电机（可选）

MW SERIES FRP CONE FAN

MW-玻璃钢风机



直连式



皮带式



风机百叶

■ Product features:

Fiberglass fan is widely used in corrosive gas place like piggery farm, poultry farm.
 Specification:
 UV resistant fiberglass housing
 Fiberglass cone standard on all fans, can improve 10% efficiency
 Aluminum blade with sawtooth design, reduce the noise
 High quality imported pillow block bearings
 Automotive style belt tensioner
 Higher quality motor will be available

■ 主要性能特点

规格型号	扇叶直径	扇叶数量	扇叶材质	额定转速	风量	额定功率	噪音	电压参数	尺寸	带喇叭口尺寸					
Model	Propeller Dia.		Propeller Material	Rated Speed	Air Capacity	Rated Power	Noise	Voltage	Complete Size	Size With Cone					
	Mm/(Inch)			(R/min)	M ³ /h/(CFM)	Kw/HP	Db	Frequency/Phase	LXHXW(mm)	LXHXW(mm)					
MW-1460	1250/(50")	6	玻璃钢 fiberglass	520	44000(26000)	1.1/1.5	60~70	380V/220V	1460*1460*590	1460*1460*1270					
MW-1260	1080/(43")			520	40000(23500)	0.75/1	60~70				50HZ/60HZ	1260*1260*560	1260*1260*1200		
MW-1060	880/(36")			520	28000(16600)	0.55/0.75	60~70	3/1	1060*1060*560	1060*1060*1160					
MW-850	660/(25")			700	13000(7700)	0.37/0.5	60~70							850*850*450	850*850*950
MW-660	480/(19")			950	10000(4100)	0.37/0.5	60~70								
MW-560	380/(15")			950	8000(3000)	0.37/0.5	60~70	560*560*450							